

NEW

パワークリーナー

ARIMOTO

# ローリングブラシ


優れた性能と実用性

「ローリングブラシ」は独自の循環洗球方式を搭載しており、供給能力を落とさず抜群の洗滌力を発揮します。  
また、天然芝・人工芝を問わず全てのボール洗滌が可能。  
主要部にはステンレスを使用しており耐久力も優れています。

AW-1RA型



CW-1RA型

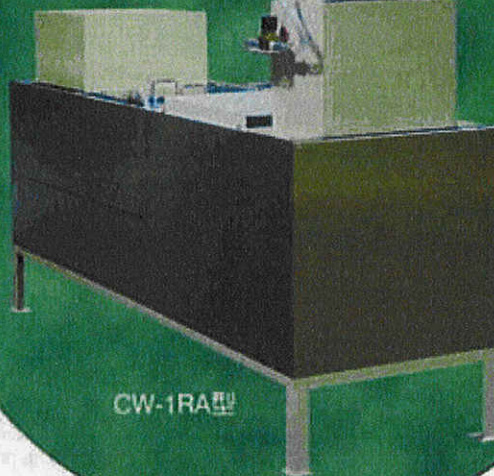

## 特長及びユーザーニーズに応える多用途

- 洗滌から乾燥までこれ1台でOK！(CW-1RA型なら乾燥部はさらに延長可能)
- 現在御使用されている洗滌機に簡単に接続出来ます。(AW-1RA型は洗滌部分のみ)
- 洗滌ツイン方式も可能です。(大型・CW-2RA型)お問い合わせ下さい。
- 単独運転に依る集中洗滌でガンコな汚れを一発除去！  
<出口をゲート(付属品)で遮断すると循環を繰り返します。>
- コンパクト設計で可搬式にも最適です。



大阪・福岡  
有本工業株式会社


本社 〒660-0083 尼崎市引屋町6丁目35番  
工場 TEL (06)6430-0448(代)  
FAX (06)6417-8111

〒816-0922  
福岡 福岡県大野城市山田3丁目10-62  
営業所 TEL (092)501-5150(代)  
FAX (092)501-6588


# パワークリーナー

## ローリングブラシ

### CW-1RA (標準型)

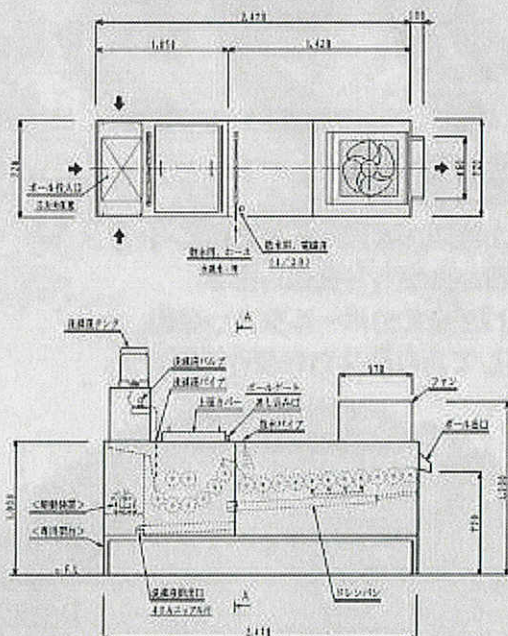

### AW-1RA (接続型)

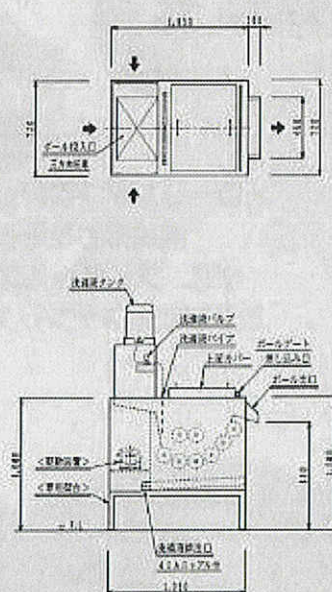

### CW-1RA (標準型)

項目	仕様
能力	約：16,000ヶ/H(60Hz)
電動機	メイン駆動 (ギヤモートル) 400W×200V (三相) : 1/20 乾燥ファン 200W×200V (三相)
消費電力	200V : 600W
安全装置	電動機過負荷時サーマルトリップに依り電源カット (電動機停止)
付属品	洗滌液タンク・ボールゲート・洗滌液 (18ℓ)・洗滌水ホース (約3m)

※電源：0.75kW×200V (三相) 水道：1/2B×2口 (ホース口)  
上記設備は、客先御施工とします

### AW-1RA (接続型)

項目	仕様
能力	約：16,000ヶ/H(60Hz)
電動機	メイン駆動 (ギヤモートル) 400W×200V (三相) : 1/20
消費電力	200V : 400W
安全装置	電動機過負荷時サーマルトリップに依り電源カット (電動機停止)
付属品	洗滌液タンク・ボールゲート・洗滌液 (18ℓ)

大阪・福岡  
**有本工業株式会社**

本社 〒660-0083 尼崎市道苅町6丁目35番  
 工場 TEL (06)6430-0448(代)  
 FAX (06)6417-8111

福岡営業所 〒816-0922 福岡県大野城市山田3丁目10-62  
 TEL (092)501-5150(代)  
 FAX (092)501-6588